



FKv 2640 - 236 L

FKv 3640 - 335 L

FKv 4140 - 365 L

FKv 5440 - 544 L



FKv 5440

FKv 3640

FKv 2640

LES PLUS PRODUITS



Refroidissement ventilé +2° à +15°C avec coupe de ventilation à l'ouverture de porte.



Thermostat extérieur sur bandeau (modèles 364 et 544)



Thermomètre digital autonome sur bandeau. Maintien de l'affichage en cas de coupure de courant. (modèles 364 et 544)



Cuve en ABS thermoformé avec angles arrondis pour faciliter le nettoyage.


DÉFINITION

- Carrosserie robuste traitée anti-corrosion époxy blanc
- Grilles en fils acier plastifié très robustes - chargement jusqu'à 60 kg - réglables sur toute la hauteur de la cuve
- Superisolation 50 mm
- Porte réversible avec grilles extractibles à 90°
- Joint magnétique 4 faces facilement remplaçable
- Serrure à clé
- Fabriqué en conformité avec les normes ISO 9001 : 2000 et ISO 14001

TECHNOLOGIES

- Refroidissement ventilé +2° à +15°C
- Tropicalisé +43°C
- Évaporateur de grande surface pour une meilleure répartition du froid - hygrométrie 65-75%
- Dégivrage entièrement automatique
- Fluide propre R- 600a

LES SCHÉMAS TECHNIQUES

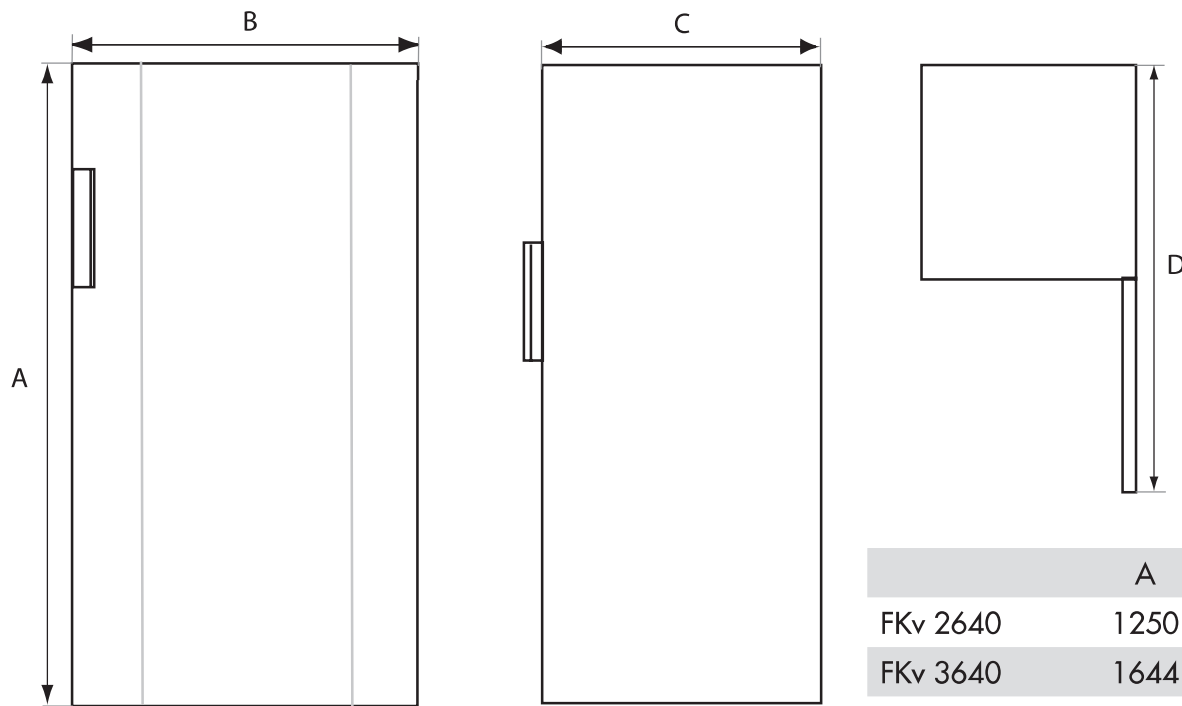

	A	B	C	D
FKv 2640	1250	600	610	1190
FKv 3640	1644	600	610	1190
FKv 4140	1800	600	610	1190
FKv 5440	1640	750	730	1393

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	FKv 2640	FKv 3640	FKv 4140	FKv 5440
Volume brut/utile (l.)	236/230	335/329	365/346	544/520
Température	+2° à +15°C	+2° à +15°C	+2° à +15°C	+2° à +15°C
Refroidissement	ventilé	ventilé	ventilé	ventilé
Régulation	mécanique	mécanique	mécanique	mécanique
Hygrométrie (%)	65-75	65-75	65-75	65-75
Dégivrage	automatique	automatique	automatique	automatique
Évaporateur	Roll Bond	Roll Bond	Roll Bond	Roll Bond
Condenseur	statique	statique	statique	statique
Alimentation électrique	230 V - 50 Hz /1A	230 V - 50 Hz /1A	230 V - 50 Hz /1A	230 V - 50 Hz /1A
Puissance raccordée (W)	120	130	140	150
Consommation (kWh/24h)	0,8	0,9	1	1
Dégagement calorifique (W/h)	216	234	252	270
Fluide	R-600a	R-600a	R-600a	R-600a
Classe climatique	+10° à +43°C	+10° à +43°C	+10° à +43°C	+10° à +43°C
Niveau sonore (dBA)	43	43	45	45
Équipement				
Grille acier plastifié	498x425 mm - nbre : 3	498x425 mm - nbre : 4	498x425 mm - nbre : 5	645x550 mm - nbre : 4
Hauteur de réglage (mm)	30	30	30	30
Nombre de niveau max.	21	34	35	30
Charge admissible par grille (kg)	50	50	50	60
Dimensions / Poids				
Appareil (lpxh) (mm)	600x610x1250	600x610x1644	600x610x1800	750x730x1640
Cuve (lpxh) (mm)	470x440x1060	470x440x1452	470x440x1612	600x560x1452
Emballé (lpxh) (mm)	620x709x1306	620x709x1696	620x709x1852	770x800x1696
Poids brut/net (kg)	49/45	78/73	85/79	99/93